



**АДМИНИСТРАЦИЯ ШИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2025

№ 60

д. Шихово

**О внесении изменений в проект организации дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской
области**

В соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ от 03.10.2006 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования Шиховское сельское поселение Слободского района Кировской области, принятым решением Шиховской сельской Думы от 07.12.2005 № 3/18, администрация Шиховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области, утвержденный постановлением администрации Шиховского сельского поселения от 13.03.2023 № 85, следующее дополнение:

1.1. Листы 167 – 173 Тома 2 – схемы организации дорожного движения и ведомость размещения дорожных знаков Шиховское с/п д. Шихово, ул. Цветочная утвердить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании органов местного самоуправления Шиховского сельского поселения «Информационный бюллетень» и на официальном сайте администрации Шиховского сельского поселения.

Глава администрации
Шиховского сельского поселения

В.А. Бушуев

УТВЕРЖДЕН

_____/Глава администрации В.А. Бушуев/

«03» февраля 2025 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ №3
В ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шиховского сельского поселения**

Владелец дороги: администрация МО «Шиховское сельское поселение»


стр. 167 – 173 Том 2

2025г.

Шиховское с/п, д.Шихово, ул.Цветочная

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина 0,5м, 5 - 145	ширина 0,5м, 155 - 260	ширина 0,5м, 265 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:
1.14.1 : 1,00 шт
1.25 : 6,00 шт

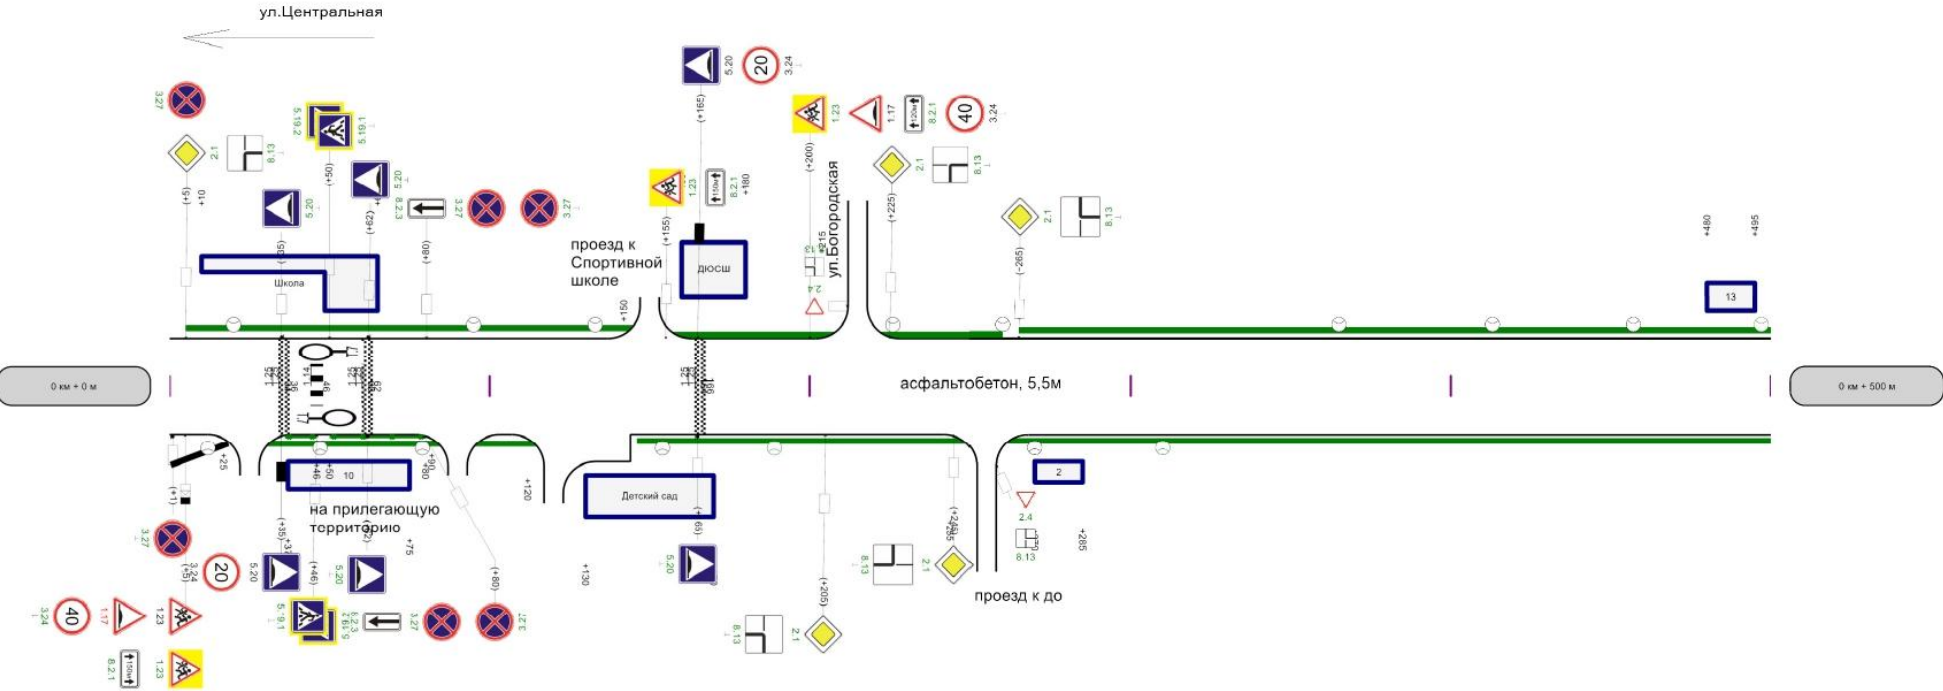


Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	Оценочная стоимость: 1.14.1 : 1,00 шт; 1.25 : 6,00 шт		
Тротуары справа	ширина 0,5м, 0 - 15	ширина 0,5м, 30 - 115	ширина 0,5м, 146 - 500

Шиховское с/п, д.Шихово, ул.Цветочная

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина 0,5м, 500 - 655		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			Одиночный металл, 798 - 814
Горизонтальная дорожная разметка слева			

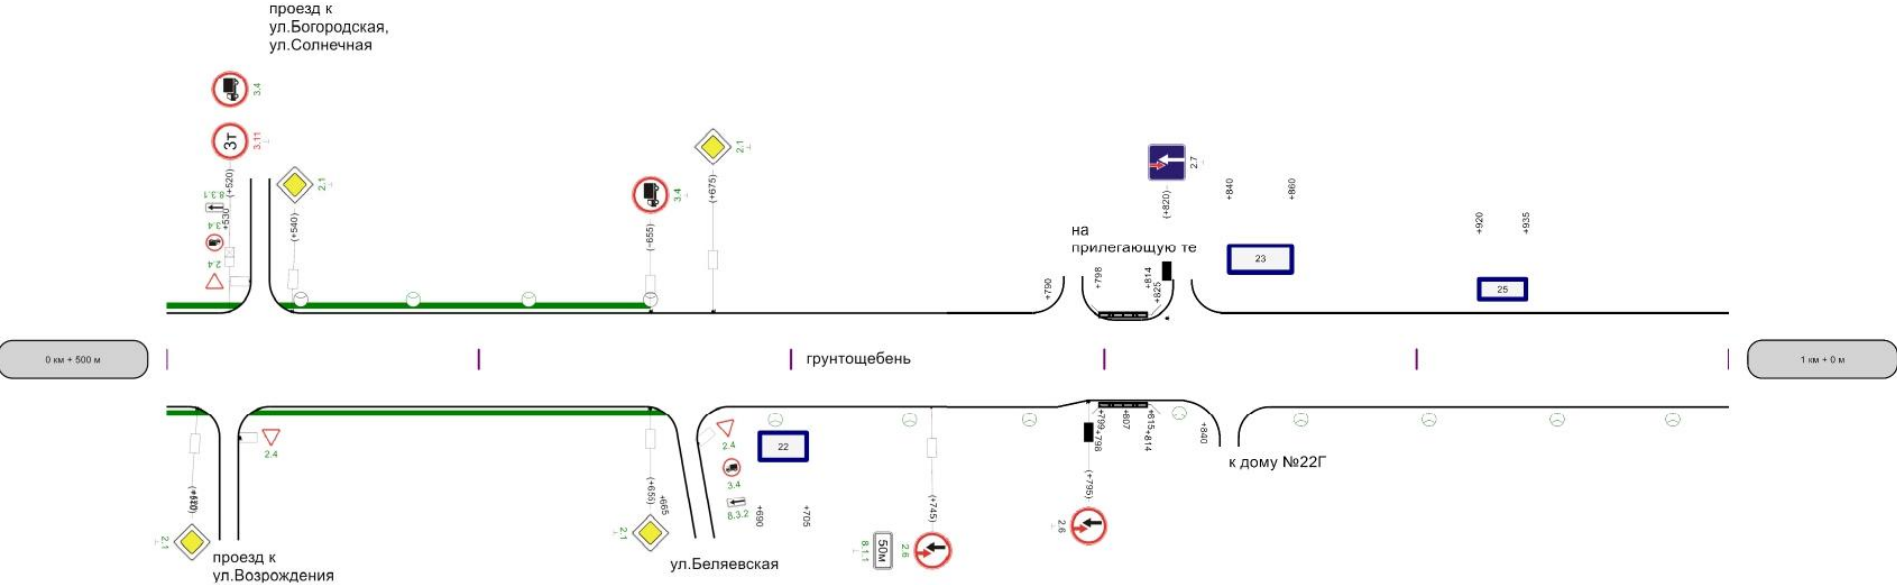


Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			Одиночный металл, 798 - 814
Тротуары справа	ширина 0,5м, 500 - 660		


Шиховское с/п, д.Шихово, ул.Цветочная

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет

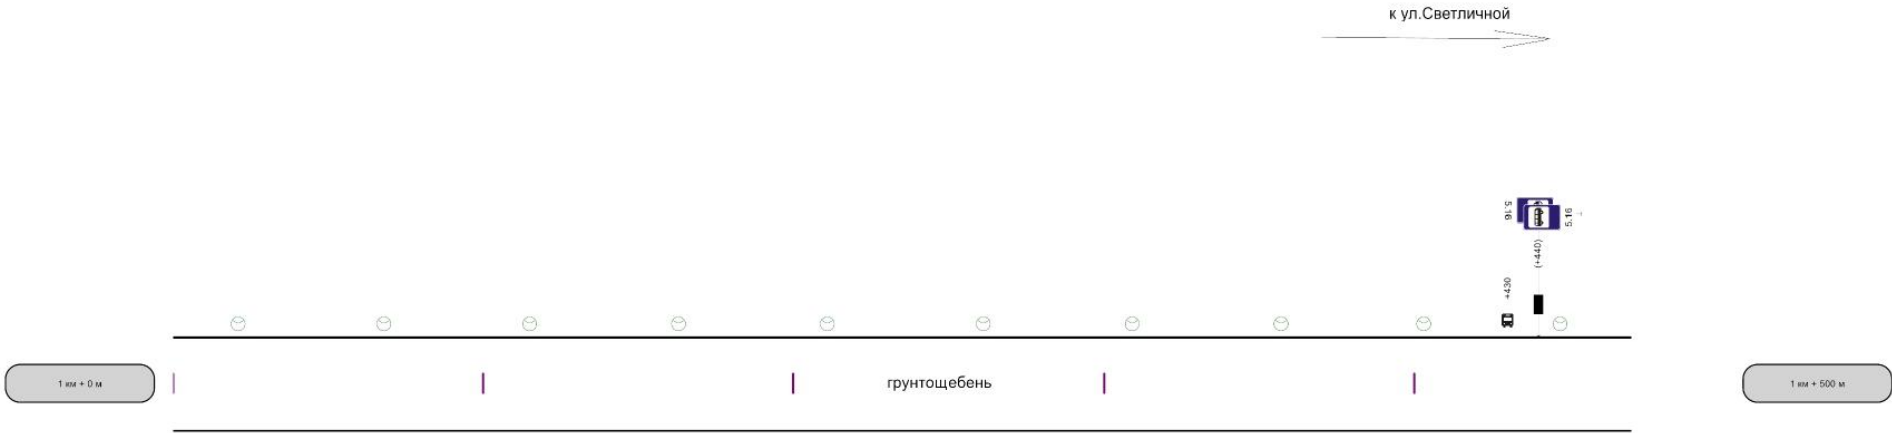

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

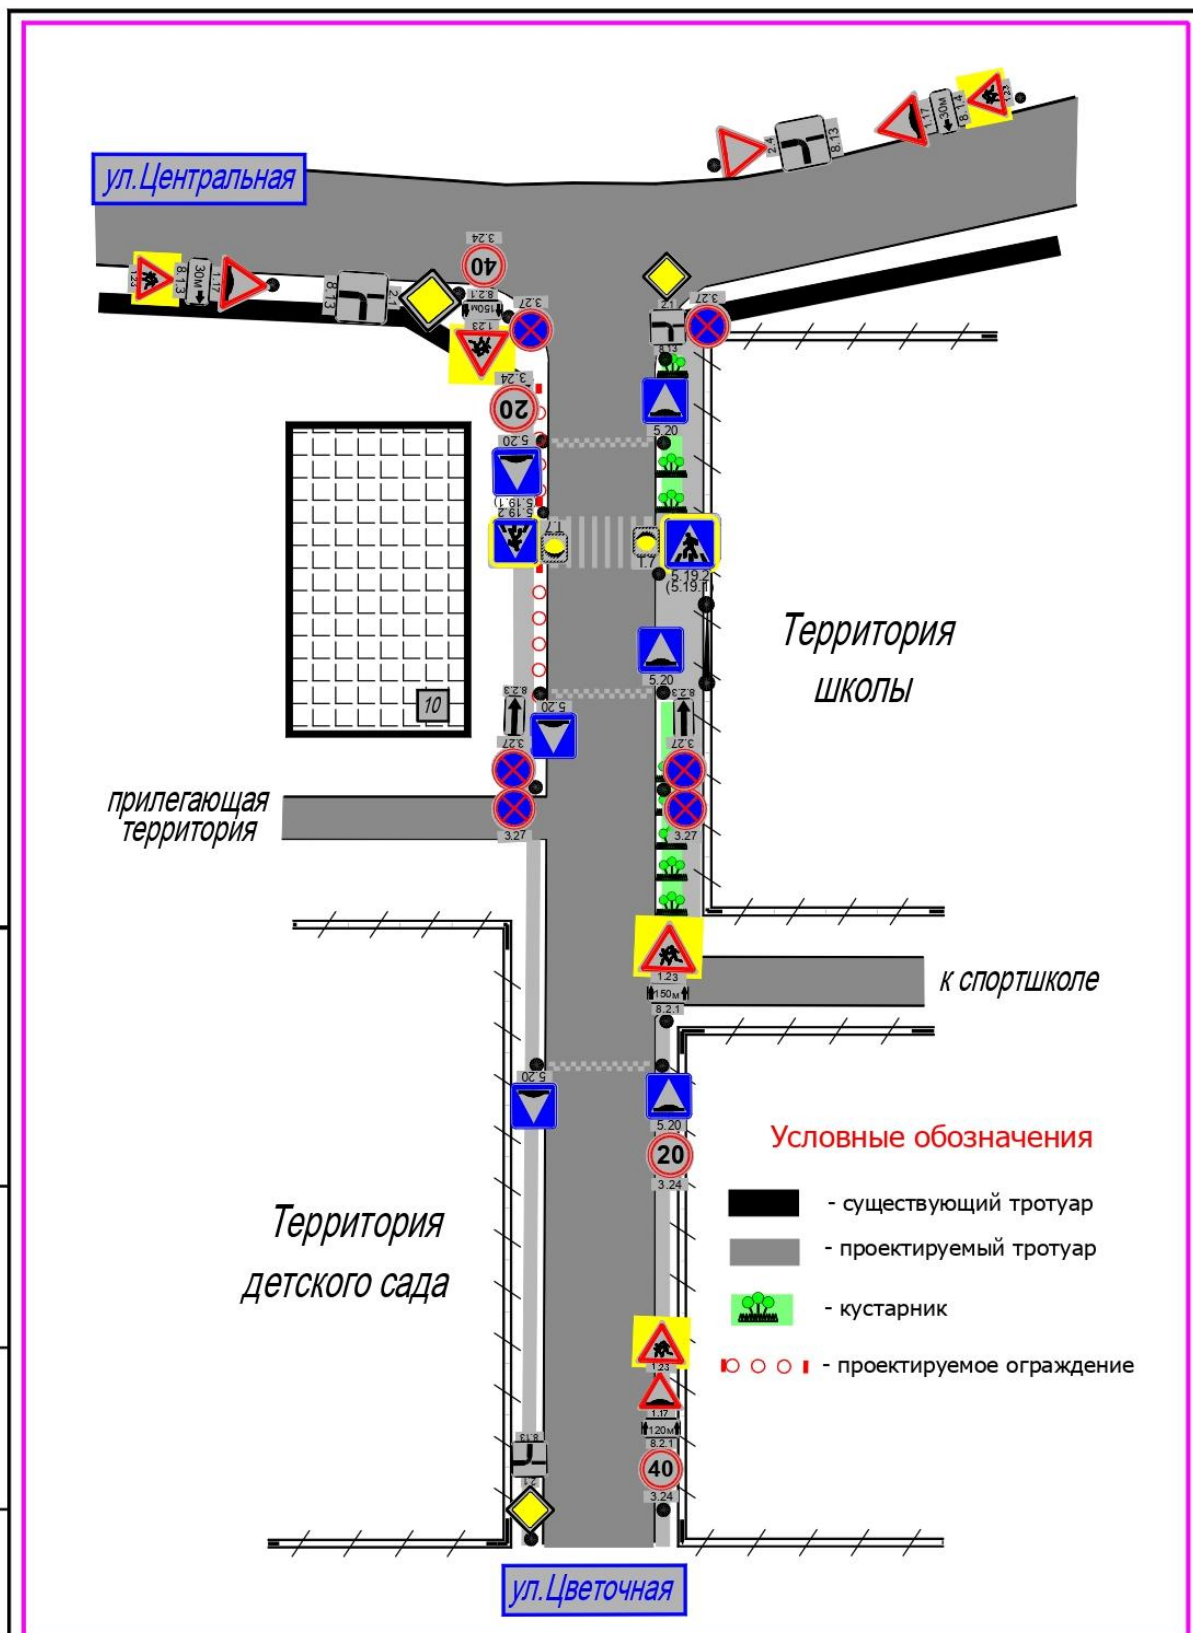

Разраб.
Пров.
Утв.

Схема размещения ТСОДД участка улицы Цветочной

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Шиховское с/п, д.Шихово, ул.Цветочная
Участок: 0,000 - 1,470 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+005	Демонтировать	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+200	Установлено	1	слева
3	1.23	Дети	2		0+005	Установлено	1	справа
4	1.23	Дети	2		0+005	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети	2		0+155	Требуется установить	1	слева
6	1.23	Дети	2		0+200	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					5	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога	2		0+005	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+205	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+225	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+245	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+265	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+510	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+540	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+655	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+675	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+215	Требуется установить	1	слева на примыкании
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+255	Требуется установить	1	справа на примыкании
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+520	Требуется установить	1	справа на примыкании
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+530	Требуется установить	1	слева на примыкании
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+665	Требуется установить	1	справа на примыкании
21	2.6	Преимущество встречного движения	2		0+745	Требуется установить	1	справа
22	2.6	Преимущество встречного движения	2		0+795	Установлено	1	справа
23	2.7	Преимущество перед встречным движением	2		0+820	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого требуется установить:					15	
		Итого:					17	
		Запрещающие знаки						
24	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+520	Требуется установить	1	слева
25	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+530	Требуется установить	1	слева на примыкании
26	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+655	Требуется установить	1	слева

27	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+665	Требуется установить	1	справа на примыкании
28	3.11	Ограничение массы	2		0+520	Демонтировать	1	слева
29	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+005	Требуется установить	1	справа
30	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+035	Установлено	1	справа
31	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+165	Установлено	1	слева
32	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+200	Установлено	1	слева
33	3.27	Остановка запрещена	2		0+001	Требуется установить	1	справа
34	3.27	Остановка запрещена	2		0+005	Требуется установить	1	слева
35	3.27	Остановка запрещена	2		0+080	Требуется установить	2	слева
36	3.27	Остановка запрещена	2		0+080	Требуется установить	2	справа
		Итого установлено:					3	
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					11	
		Итого:					14	
		Знаки особых предписаний						
37	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		1+440	Установлено	2	слева
38	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+046	Требуется установить	1	справа
39	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+050	Требуется установить	1	слева
40	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+046	Требуется установить	1	справа
41	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+050	Требуется установить	1	слева
42	5.20	Искусственная неровность	2		0+035	Требуется установить	1	слева
43	5.20	Искусственная неровность	2		0+035	Установлено	1	справа
44	5.20	Искусственная неровность	2		0+062	Требуется установить	1	слева
45	5.20	Искусственная неровность	2		0+062	Требуется установить	1	справа
46	5.20	Искусственная неровность	2		0+165	Установлено	1	слева
47	5.20	Искусственная неровность	2		0+165	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					4	
		Итого требуется установить:					8	
		Итого:					12	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
48	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+745	Требуется установить	1	справа
49	8.2.1	Зона действия	2		0+005	Требуется установить	1	справа
50	8.2.1	Зона действия	2		0+155	Требуется установить	1	слева
51	8.2.1	Зона действия	2		0+200	Требуется установить	1	слева
52	8.2.3	Зона действия	2		0+080	Требуется установить	1	слева
53	8.2.3	Зона действия	2		0+080	Требуется установить	1	справа
54	8.3.1	Направления действия	2		0+530	Требуется установить	1	слева на примыкании
55	8.3.2	Направления действия	2		0+665	Требуется установить	1	справа на примыкании
56	8.13	Направление главной дороги	2		0+005	Требуется установить	1	слева
57	8.13	Направление главной дороги	2		0+205	Требуется установить	1	справа

58	8.13	Направление главной дороги	2		0+265	Требуется установить	1	слева
59	8.13	Направление главной дороги	2		0+225	Требуется установить	1	слева
60	8.13	Направление главной дороги	2		0+245	Требуется установить	1	справа
61	8.13	Направление главной дороги	2		0+215	Требуется установить	1	слева на примыкании
62	8.13	Направление главной дороги	2		0+255	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого требуется установить:					15	
		Итого:					15	
		Всего установлено:					11	
		Всего демонтировать:					2	
		Всего требуется установить:					52	
		Всего:					63	